

TG 180 / H05SJ-K

Varmebest koblingsledning
180°C driftstemperatur
Silikon med armering
500V


Bruksområde

Tilkoblingskabel, silikonisoleret med stål armering. 0,75 – 16 mm²
Kabelen er motstandsdyktig mot en rekke oljer, vegetabiliske-og animalske fettstoffer og kjemikalier.



Konstruksjon

Leder	Mangetrådet Fortinnet Cu kl.5
Isolasjon	Silikongummi
Ytterkappe	Impregnert glassfiberfletting




Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-50 - +180 [°C]
Kortslutningstemperatur	+200 [°C] [°C]
Driftsspennning	300/500 [V]
Testspennning	2000 [V]
Min. bøyeradius	6 [x ytre diam]

Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1
---	-------------

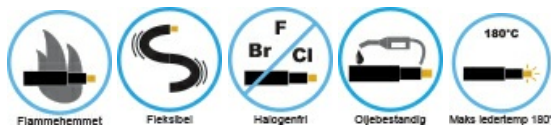

Leder [mm ²]	Ytterdiam. [mm]	Vekt [kg/km]	El-nr.
1 x 0.75	2,8	14	1079700
1 x 1.0	2,9	17	1079701
1 x 1.5	3,2	23	1079702
1 x 2.5	3,8	36	1079703
1 x 4	4,6	54	1079704
1 x 6	5,4	80	1079705
1 x 10	7,6	146	1079706
1 x 16	8,6	214	1079707