

## TP 90 Downlightkabel HFFH

**SAFELINE**

**300/500V**

**HFFH**

**Fortinnede ledere**

**90°C**


### Bruksområde

Tilførselskabel for downlights og spotlysskinner. Den er konstruert for å tåle høyere temperatur nær lyskilden. Halogenfri og flammehemmet spesielt for offentlige bygg og skip. Leveres i praktiske bokser med 100 m kabel.



### Konstruksjon

Leder	Fletrådet fortinnet Cu kl.2
Isolasjon	Halogenfritt materiale $\text{Ø}=2,85\pm 0,05$ [mm] , 90°C
Fargekode	Blå og brun
Kappe	Hvit HFFH-materiale

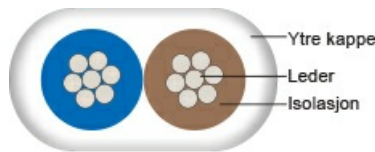


### Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-20 - +90 [°C]
Temperatur v/installasjon	+0 - 50 [°C]
Driftsspennning	300/500 [V]
Ledermotstand	<38,5 [ $\Omega$ /km]
Isolasjonsmotstand	>500

### Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1, IEC 60754- 2
Flammehemmet	IEC 60332-1
Euroclass	Dca



Tverrsnitt [mm]	Ytterdiam. [mm]	Vekt [kg/km]	EI-nr.
2 x 1.5	7,3 x 4,5 $\pm$ 0,20	62	1052464

