

Feltmodul Cat.6 - RJ45

10 Gbit

Bruksområde:


INFRALAN® FTSP600 har en kombinasjon av god overføringskvalitet, og rask og enkel montering uten verktøy. Fullt skjermet sinktrykkstøpt hus sikrer best mulig EMC og er derfor også spesielt egnet for bruk i industrielle miljøer. IDC terminaler med svært lav kontaktmotstand sikrer god kontakt. For installasjons kabler opp til 9mm diameter og Wire Gauge fra AWG 22 - AWG 27.

Class E ytelse i henhold til ISO/IEC 11801 og IEC60603-7-5. Parstyring i henhold til TIA 568A/B fargekode og industrielt Profinet 1-2-3-6. Kan retermineres inntil 10 ganger, for AWG 27/7 inntil 5 ganger. Termineringskontakt: LSA

Konstruksjon:

Helstøpt skjermet zink hus

Separat støvhette og strekkavlaster

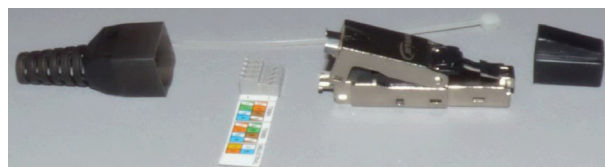

Produkt nr.: 600320