

## PMH

### Rund bevegelig nettleiding, med eller uten jordleder 300/500V

#### Bruksområde


PVC isolert mangetrådet ledning med PVC ytterkappe. For flyttbare maskiner, ovner og apparater innendørs, anbefales ikke utendørs. PMH er en mangetrådet, rund, kabel og har isolasjon og ytre kappe av blyfri PVC.

Kabelen er tilgjengelig med sort eller hvit kappe, maks kontinuerlig ledertemperatur: 70°C. PMH 3G1.0mm<sup>2</sup> sort lagerføres hos oss på sneller á 100m, øvrige versjoner er skaffevare.



#### Konstruksjon

Leder	Mangetrådet Blank Cu kl.5 (EN 60288 & IEC 60288)
Isolasjon	PVC T12 (EN 50363-3)
Fargekode	VDE 0293 (HD308)
Fyllkappe	PVC TM2 (EN 50363-4-1)
Ytterkappe	Sort eller hvit PVC




#### Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-15 – +70 [°C]
Temperatur v/installasjon	+5 – +50 [°C]
Maks.ledertemperatur	70 [°C]
Kortslutningstemperatur	160 [°C]
Driftsspenning	300/500 [V]
Testspenning	2 [kV]
Isolasjonsmotstand	10 [MΩ x km]
Min. bøyeradius	3 [x ytre diam]
Min. bøyeradius fleksibel	5 [x ytre diam]

#### Normer

Konstruksjon- og test standarder	EN 50525-2-11
Flammehemmet enkeltkabel	IEC 60332-1 EN 60332-1
CENELEC	H05VV-F, A05VV-F

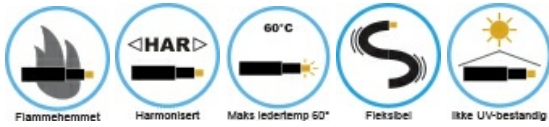

Leder [mm <sup>2</sup> ]	Ytterdiam. [mm]	Vekt [kg/km]	El-nr.
			hvit / Sort
2 x 0.75 Bunt 100m	5.8	52	1049815 / -
2 x 1.0	6.5	65	1049816 / 1049833
2 x 1.5	7.5	90	1049817 / 1049834
3 G 0.75	6.5	70	1049820 / 1049835
3 G 1.0	7.0	80	1049821
3 G 1.0 Sort S100m	6.9	67	1049836
3 G 1.5	8.2	115	1049822 / 1049837