

TP 90 Downlightkabel PVC

300/500V

Dobbeltisolert

Innendørs

90°C


Bruksområde

Tilførselskabel for downlights og spotlysskinner. Den er konstruert for å tåle høyere temperatur nær lyskilden. Leveres i praktiske bokser med 100 m kabel.



Konstruksjon

Leder	Flertrådet fortinnet Cu kl.2
Isolasjon	PVC 90°C
Ytterkappe	Hvit temperaturbestandig PVC

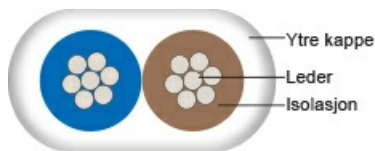

Tekniske data

Driftstemperatur normalt	0 - +90 [°C]
Temperatur v/installasjon	+5 [°C]
Driftsspenning	300/500 [V]

Normer

Konstruksjon- og test standarder	CENELEC HD 21.5, CENELEC HD 22.1 (EI5), IEC 60502-1
Flammehemmet	IEC 60332-1
Euroclass	Eca
DoP Nr.:	TJ-1001-CPR-2017



Leder [mm ²]	Ytterdiam. [mm]	Vekt [kg/km]	EI-nr.
2 x 1.5	4,6 / 7,6	62	1052463
2 x 2.5	5,5 / 9,0	91	1052462
3 x 1.5	8,1	78	1052461