

PN-FR

Flertådet koblingsledning

H07V-R

450/750V

Bruksområde

Montering i utenpåliggende eller innebygd kretser, eller lignende lukkede systemer. (H07V-R)



Konstruksjon

Leder	Flertådet Blank Cu kl.2
Isolasjon	PVC
Fargekode	Sort, brun, blå, lys grå, rød, gul/grønn >50mm ² : sort, gul/grønn



Tekniske data


Driftstemperatur	-5 - +70 [°C]
Driftsspenning	450/750 [V]
Testspenning	2500 [V]

Normer

Konstruksjon- og test standarder	IEC 60227-1
Euroclass	Eca

Godkjenning

CENELEC	H07V-R
Godkjenning	HAR HD 21 VDE 0281

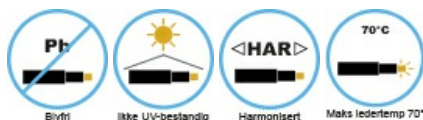

Leder (mm ²)	Ytterdiam. (mm)	Maks.last (A)	Vekt (kg/km)
1.5	2,7	15,5	20
2.5	3,3	21	30
4	3,9	28	45
6	4,4	36	65
10	5,6	50	110
16	7,1	68	180
25	8,8	89	280
35	10,0	110	370
50	12,0	134	515
70	14,0	171	720
95	16,0	207	980
120	17,0	239	1230
150	20,0	275	1550
185	22,0	314	1910
240	24,5	370	2460