

RQ (H05Z-K og H07Z-K)

RQ, Fleksibel koblingsledning
halogenfri og flammehemmet
300/500V og 450/750V

Bruksområde

Halogenfri og flammehemmet installasjonsledning for intern kobling i apparater, belysning, koblingsskap osv. hvor bevegelighet er nødvendig



Konstruksjon

Leder	Mangetrådet Blank Cu kl.5
Isolasjon	HFFH materiale



Tekniske data

Driftstemperatur	0 - +70 [°C]
Temperatur v/installasjon	0 - +50 [°C]
Kortslutningstemperatur	+90°C
Driftsspennning	450/750 [V]
Testspennning	2,5 [kV]
Min. bøyeradius fleksibel	5
Min. bøyeradius installert	4


Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754 EN 50267
Flammehemmet	IEC 60332-1 VDE 0482-332-1-2
Røykutvikling	IEC 61034 DIN EN 61034
Euroclass	Eca

Godkjenning

Godkjenning	HAR
-------------	-----



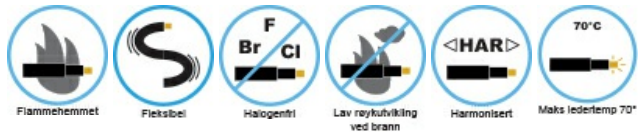

Leder (mm ²)	Ytterdiam. (mm)	Maks.last (A)	Vekt (kg/km)
1 x 1.5	3,1	24	21
1 x 2.5	3,8	32	34
1 x 4	4,4	42	47
1 x 6	5,4	54	72
1 x 10	6,5	73	120
1 x 16	7,3	98	170
1 x 25	9,5	125	260
1 x 35	10,9	158	360
1 x 50	11,7	198	515
1 x 70	13,5	245	710
1 x 95	15,5	292	940
1 x 120	17,0	344	1180
1 x 150	19,0	391	1600
1 x 185	21,0	448	2100
1 x 240	24,0	528	3015