

## FTTH - Mini

### Dropkabel med avstiver

#### HFFH


#### 1-2 fiber

### Bruksområde

Svart tynn stige-kabel (dropkabel) beregnet som inntakskabel til hver leilighet i f.eks. eldre bygårder. Kabelen er tynn, glatt og egner seg godt til å dyttes oppover i trange etasjesjakter sammen med stigeledninger osv. Dette muliggjøres pga to stålwire som avstivere, disse gir også kabelen god strekkstyrke.

### Konstruksjon

Leder	Optisk fiber 250µm
Fargekode	1. Rød 2. Grønn
Kappe	Sort HFFH-materiale Vær- og UV-bestendig

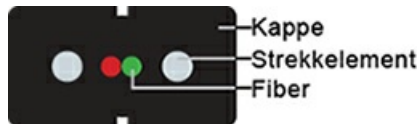


### Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-25 - +70
Temperatur v/installasjon	-10 - +50 [°C]
Min. bøyeradius	10 [x ytre diam]
Min. bøyeradius fleksibel	15 [x ytre diam]

### Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1 & IEC 60754- 2
Flammehemmet enkeltkabel	IEC 60332-3-24 cat.C IEC 60332-1-2
Røykutvikling	IEC 61034-1 & IEC 61034-2

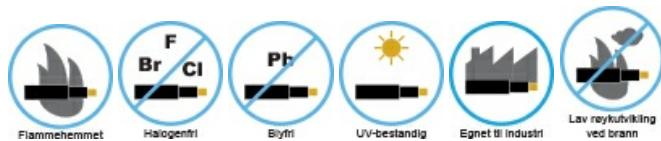

Antall fiber	Ytterdiam. [mm]	Vekt [kg/km]	Maks.strekstyrke [N]	Slagstyrke [N/dm]	Støt [J]
1	1,6 x 2,3	8	150	1000	5
1	1,6 x 2	6	150	500	3
2	1,6 x 2,3	8	150	1000	5