# ConMarin N-Female for RF LLF 1/2" Hiflex

## N - K 1/2 S
## 50Ω
## IP 68

## Bruksområde

Clamp Female-konnektor for utendørs bruk. Vanntett i henhold til IP 68.
For montering på RF LLF 1/2" Hiflex, 50Ω kabel.

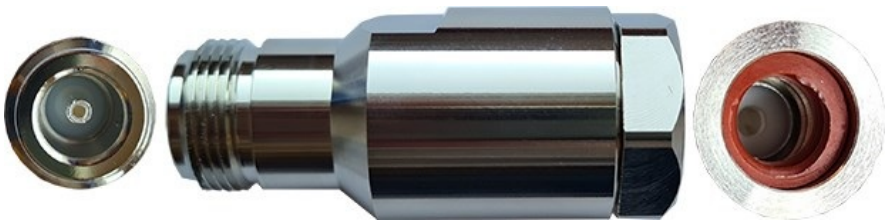

| | |
|---|---|
| Temperature range | -40 – +125 [°C] |
| Socket | Bronze wire e QSn6.5-0.1 Cu/Ep.Ag |
| Shell | Brass bar HPb59-1 Cu/Ep.CuSnZn |
| Insulator | PTFE |
| Sleeve | Brass bar HPb59-1 Cu/Ep.Ag |
| Thread sleeve | Brass bar HPb59-1 Cu/Ep.CuSnZn |
| Rubber/waterproof ring | Silastic 6146 |
| Working Voltage | 1000 [V max] |
| Withstand Voltage | 2500 [V max] |
| Impedance | 50 [Ω] |
| Frequency range | DC~3 [GHz] |
| Insulation resistant | ≥ 5000 [MΩ] |
| VSWR | ≤ 1.25 |
| IM3 | ≤ 160 [dBc] |
| Durability | ≥ 500 [cycles] |
| Cables | RF LLF 1/2" Hiflex |

| | |
|---|---|
| Prod.no | 65436 – SHF1<br>65441 – SHF2-MUD |